



Description Générale

Les nouveaux lecteurs Gryphon™ ont été développés par Datalogic afin d'offrir d'excellentes performances de lecture avec une ergonomie et un design optimums.

Le concept de "DISTANCE INSTINCTIVE DE LECTURE", introduit par Datalogic il y a quelques années et basé sur des études approfondies de l'ergonomie, représente la distance naturelle à laquelle se positionne l'utilisateur lorsqu'il scanne un code. Les lecteurs Gryphon™ font passer ce concept à un niveau supérieur, puisque leur optique optimisée permet de lire aisément les codes les plus répandus avec une très large profondeur de champ (du quasi-contact jusqu'à 43cm / 1.4 ft). Un "spot vert" (breveté par Datalogic), émis par le Gryphon sur le code à barres fournit une information de "bonne lecture" directement là où se porte le regard de l'utilisateur. Les Gryphon™ offrent un large choix de connexions grâce notamment à l'introduction de nouveaux modèles. En plus des modèles filaires standards Gryphon™ D100 et D200, les nouveaux modèles USB, Gryphon™ D120 et D220, sont entièrement compatibles avec toute application USB selon le choix de l'interface : Interclavier USB, port COM USB, IBM POS USB. Quant au modèle D110, il permet une connexion aux caisses enregistreuses IBM pour terminaux points de vente.

Enfin, les modèles radio fréquence, Gryphon™ M100 et M200, permettent d'opérer partout où la mobilité est requise : dans les environnements bureautiques, les points de ventes, les sites de production et les entrepôts. De plus, les lecteurs Gryphon™ sont capables de lire des codes GS1 Databar (RSS), une symbologie émergente qui permet de stocker une grande quantité d'information sur une étiquette de petite taille.

Caractéristiques

Gryphon™ Desk

- > Lecture des codes GS1 Databar-, PDF417 et linéaires
- > Multi-interface et différents modèles disponibles (IBM46xx, ESD)
- > Vitesse de lecture : 270 scans/sec
- > Haute fiabilité : taux d'erreur inférieur à 0.5% par an
- > Lit de 0 à 43 cm
- > Lecture impressionnante des codes barres abîmés
- > Toute une gamme d'accessoires disponibles
- > Compatible avec tous les câbles Datalogic

Gryphon™ Mobile

- > Bande radio 433 MHz ou 910 MHz
- > Réseau Multiple Scanner : jusqu'à 16 lecteurs en simultané
- > Couverture radio : 30m / 49.2'
- > 100% compatible avec le STAR-System™
- > Compatible Sunrise 2005

Applications

- > Bureautiques et points de vente
- > Environnements résidentiels et lecture instinctive à distance
- > Entrepôts et sites de production
- > Fabrication industrielle légère

Spécifications

MODELES

CAPTEUR
BALAYAGE
RESOLUTION MAX.
RAPPORT CONTRASTE/IMPR.
ANGLE DE LECTURE
INDICATEURS LUMINEUX

CODES LUS (D100, D200,
M100, M200)

(D200/D220/M200 seulement)
(D120/D220 seulement)

METHODE DE PROGRAMMATION

Manuelle

Automatique (RS-232)

Sm@rtSet

INTERFACES

(D110 seulement)

(D120/D220 seulement)

CARACTERISTIQUES AVANCEES

BOITIER

CONDITIONS LUMINEUSES

TEMP. DE STOCKAGE

HUMIDITE

RESISTANCE AUX CHUTES

CLASSE DE PROTECTION

MODELE

ALIMENTATION

CONSOMMATION

TEMP. DE FONCT.

POIDS

GRYPHON™ D & GRYPHON™ M

CCD (3648 pixels)

270 scans/sec

0.076 mm / 3 mils

15% (min.)

Skew: ±80°; Pitch: 65°; Tilt: ±35° (EAN13, M=0.8, PCS=0.9)

Lecture valide LED et "Spot vert" sur le code, bip sonore avec tonalité ajustable

Famille 2/5, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/U.P.C., ISBN/ISSN,

EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR,

TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM

PDF 417, Code 16K, Code 49

GS1 Databar

Lecture des codes barres spécifiques

Commandes S/W via port série

Logiciel de configuration Windows

RS-232, Interclavier, Crayon

Interfaces RS-232 & IBM46XX

Interfaces USB & RS-232

Technologie Puzzle Solver™, édition, formatage et concaténation des données

ABS, polycarbonate et caoutchouc moulé

Jusqu'à 100.000 lux / 9290 foot candles

-20 à 70 °C / -4° à 158° F (sans batteries)

90% sans condensation

IEC 68-2-32 Test ED ; résiste à des chutes de 1,8 m / 5.9' sur béton

IP30

GRYPHON™ D

5 VDC ±5%

250 mA en fonctionnement,

330 mA max.

0 à 55 °C / 32° à 131° F

180 g / .40 lb

MODELE

TYPE BATTERIE

TEMPS DE RECHARGE

AUTONOMIE EN FONCT.

TEMP. DE FONCT.

RADIO FREQUENCE

TAUX DE TRANSFERT

PUISSANCE EFFECTIVE

COUVERTURE RADIO

SYSTEMES COEXISTANTS

POIDS

BASE

ALIMENTATION

CONSOMMATION

INDICATEURS LUMINEUX

TEMPS DE CHARGE

RADIO FREQUENCE

TAUX DE TRANSFERT

PUISSANCE EFFECTIVE

SYSTEMES COEXISTANTS

CONFIGURATION

MULTI-POINT

POIDS

DIMENSIONS

OPERATING TEMP.

STORAGE TEMP.

BOITIER

GRYPHON™ M

batteries 2 AA NiMh

3 heures max.

40,000 lectures (NiMh)

0 à 40 °C / 32° à 104° F

433.92 MHz (Europe);

910 MHz (USA)

19,200 baud (Europe);

36,800 baud (USA)

<10 mW (Europe);

<1mW (USA)

30m zone dégagée (Europe);

49.2' zone dégagée (USA)

2048 max.

280 g /.62 lbs(avec batteries)

OM GRYPHON™

9 à 28 VDC

8W max. (en charge)

Charge des batteries (rouge);

Charge complète (vert);

Alimentation/Données (jaune)

3 heures max.

433.92 MHz (Europe);

910 MHz (USA)

19,200 baud (Europe);

36,800 baud (USA)

<10 mW (Europe);

<1mW (USA)

2048 max.

Jusqu'à 16 lecteurs connectés

à une même base

250 g /.55 lb

208 x 107 x 55.5 mm

8.2" x 4.2" x 2.2"

0 à 40 °C / 32° à 104° F

-20 à 70 °C / -4° à 158° F

ABS


Accessoires



Support mains libres Gryphon™



Support de table/mural Gryphon™

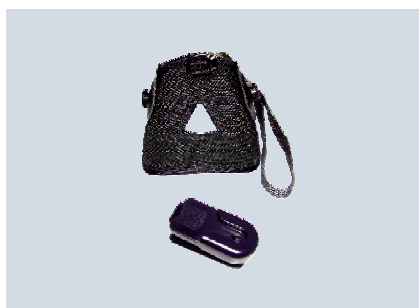

House fonctionnelle Gryphon™



Base OM-Gryphon™ / C-Gryphon™

Support mains libres

Le support mains libres permet d'utiliser le lecteur en mode mains libres.

Support de table/mural

Le support de table/mural offre une grande flexibilité et facilité d'utilisation dans les environnements où l'espace est très réduit.

House fonctionnelle

La housse fonctionnelle permet de porter le lecteur à la ceinture et de le protéger des chutes éventuelles.

OM Gryphon™ / C-Gryphon™

Le puits OM-Gryphon fonctionne à la fois comme base radio et chargeur. Le chargeur C-Gryphon offre une alternative économique pour une simple charge des batteries.

DATALOGIC™

SOLUTECHNIC

52 rue d'Emerainville – Bâtiment A

77183 CROISSY BEAUBOURG

Tél : 01.64.66.80.40 – Fax : 01.64.66.82.18

info@solutechnic.com – www.solutechnic.com

Les noms des produits, sociétés et logos cités peuvent être soit des marques commerciales, soit des marques déposées des sociétés. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications ou améliorations.



R40-0212-FR B 0507