


LA-BO

L'aplicateur sans contact

051790

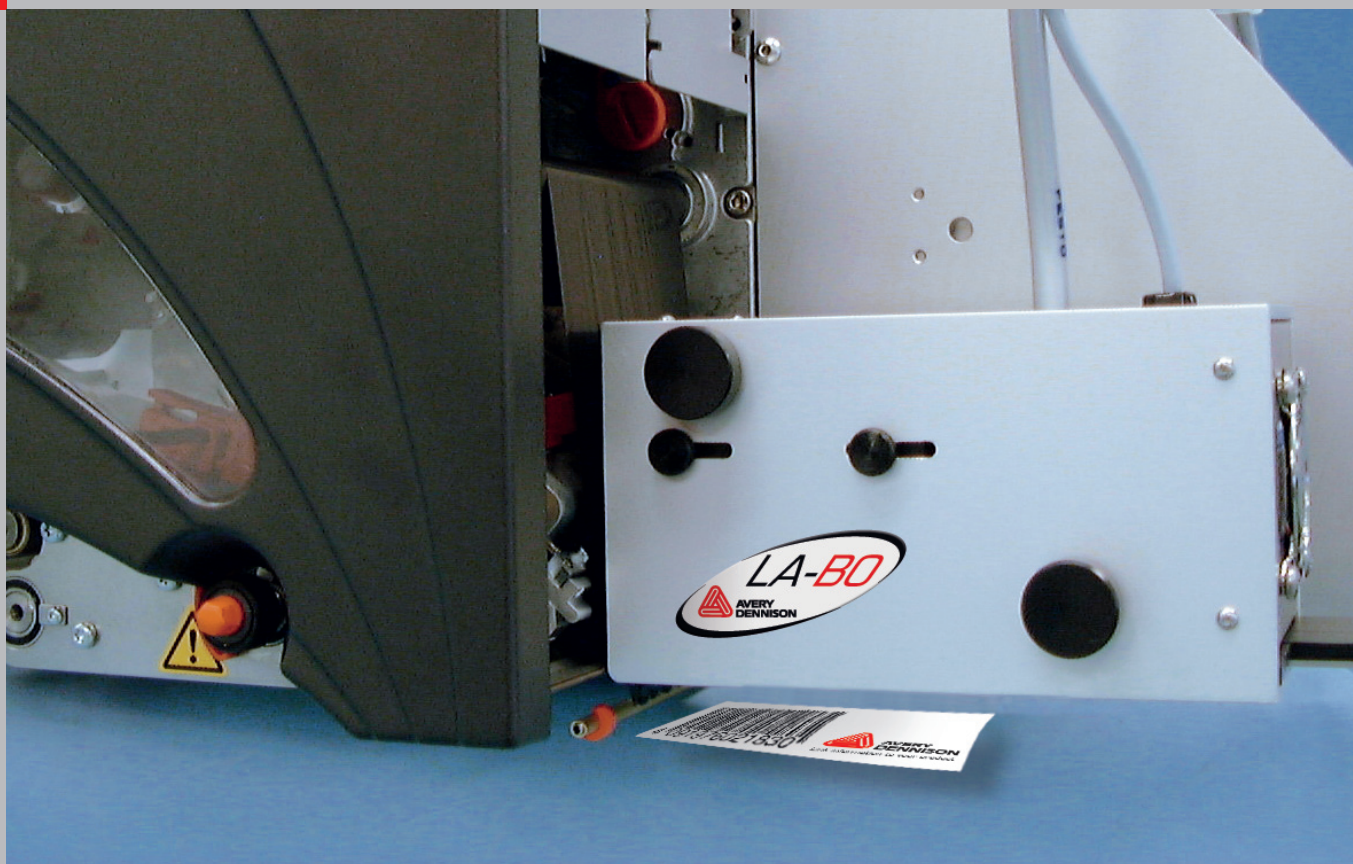

Vos avantages du nouveau „Label Applicator Blow-on“:

- ✓ Procédé d'étiquetage sans contact de produits sensibles
- ✓ Pivotement de l'aplicateur facilitant le changement des consommables
- ✓ Réglage aisé du format d'étiquette grâce aux tiroirs d'ajustement
- ✓ Montage facilité via des plaques supports conçues pour chaque type de tête
- ✓ Frais de maintenance très faibles – peu de pièces d'usure

Conçu pour la Gamme ALS 20x et ALX 92x



Link information to your product

L'applicateur LA-BO en un seul coup d'œil

Spécifications du matériel

Type d'étiquettes:	Etiquettes auto-adhésives		
Qualité des matières:	Papier et matériaux synthétiques jusqu'à 240 g/m ²		
Largeur d'étiquettes:	30 - 100 mm*		
Longueur d'étiquettes:	30 - 100 mm*		

* L'ajustement des différentes tailles d'étiquettes est effectué en tirant les tiroirs facilement accessibles.

Etiquetage

Position:	Dessus, dessous ou sur le côté des produits		
Têtes d'étiquetage:	ALS 204, ALS 206 ALX 92x	Interface applicateur basic nécessaire; disponible en version droite et gauche	
Cadences:	ALS 20x	50 x 50 mm:	jusqu'à 160 étiquettes/min
		100 x 100 mm:	jusqu'à 100 étiquettes/min
	ALX 92x	Mode temps 1:1 réel:	jusqu'à 80 étiquettes/min
		Mode lot:	jusqu'à 120 étiquettes/min
		Pour une dimension étiquette de 80 x 80 mm; vitesse d'impression 250 mm/s	
Distance de soufflage maxi:	100 mm pour des étiquettes de 50 x 50 mm 50 mm pour des étiquettes de 100 x 100 mm		
Précision de pose:	max. +/- 1 mm Les meilleurs résultats seront obtenus pour un format d'étiquettes compris entre 40 x 40 mm et 80 x 80 mm ou des diamètres compris entre 40 et 70 mm.		

Dimensions

(plaque de montage incluse hors suportage et tête)


L x H x P:	ALS	357 x 188 x 153 mm
	ALX	300 x 345 x 153 mm
Poids du module:	3,5 kg	

Alimentation

Electrique:	24 V
Consommation d'air:	1 litre/phase de distribution
Pneumatique:	5 bar, sec, et propre

Environnement

Température ambiante:	5° - 40° C
Humidité de l'air:	30 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore:	82 dB pendant la phase de distribution
Protection IP:	41
Normes:	certifié CE



**Vous n'êtes jamais
très loin d'une unité
AVERY DENNISON:**

SOLUTECHNIC
52 rue d'Emerainville – Bâtiment A
77183 CROISSY BEAUBOURG
Tél : 01.64.66.80.40 – Fax : 01.64.66.82.18
info@solutechnic.com – www.solutechnic.com


**AVERY
DENNISON**
Link information to your product